防火阀

特点

开思拓 FHF70℃防火阀由阀框、叶片、叶片轴、轴套、侧面密封板、连杆、70℃温度感应元件、控制器等配套部件组成。开思拓防火阀的温感器性能、关闭可靠性、耐腐蚀性能、耐火性能的测试符合《建筑通风和排烟系统用防火阀门防火阀试验方法》GB15930-2007 相应合格判定条件的规定。阀门的线性尺寸公差符合 GB/T 1804-2000 中所规定的 c 级公差等级。于 2018 年获得中国强制性产品认证制度 3C 认证证书。

产品材料

防火阀阀框由δ=2mm 优质热镀锌钢板制成，阀框制作不采用任何焊接技术，以免破坏钢板镀锌层；阀框接合牢固，紧固件没有松动，损伤等现象。

叶片为单层叶片，采用δ=2mm 优质热镀锌钢板；叶片轴为直径 =12mm 优质镀锌钢；轴承为免维护设计且具有自润滑功能的含油烧结黄铜轴承，叶片牢固支承在轴承上，轴承转动灵活；执行机构温感器元件上的熔断温度为 70℃。

性能描述

1. 常开，电信号关闭阀门，手动关闭阀门，温度达到 70℃温度熔断器动作关闭阀门，手动复位，并输出开 / 关无源干接点信号。
2. 阀门在环境温度下，阀门两侧压差为 300Pa±15Pa 的气体静压差时，其漏风量不大于 500m^3/h.m^2。
3. 电动关闭时，动作灵敏、可靠，关闭后手动复位正常、灵敏可靠。转动灵活，无卡阻现象。通电关闭后，具有显示阀门叶片位置的信号输出。
4. 手动关闭时，动作灵敏、可靠，关闭后手动复位正常、灵敏可靠。转动灵活，无卡阻现象。手动关闭或复位操作力不大于 70N。

结构尺寸

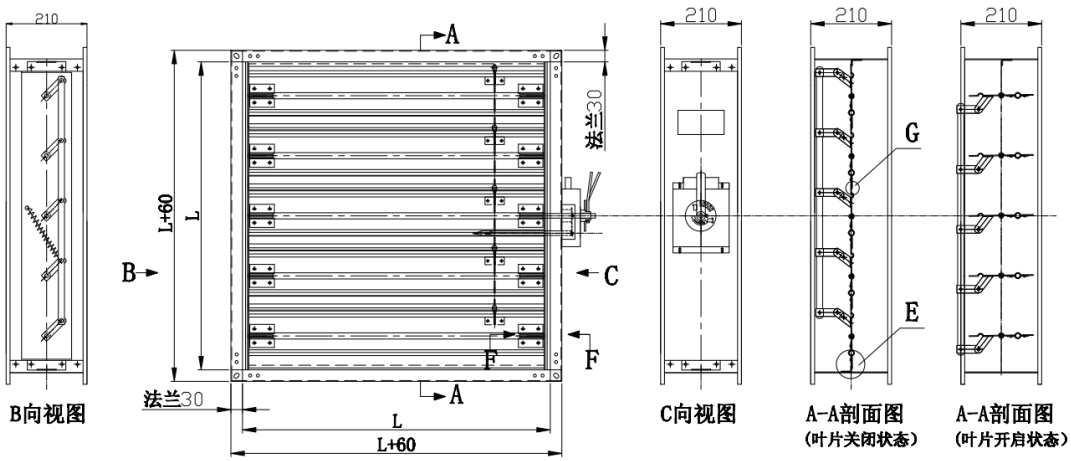

B向视图　C向视图　A-A剖面图（叶片关闭状态）　A-A剖面图（叶片开启状态）

选型代码

FHF-WSDc-FK-800×300

...

FHF-WSDc-FK-800×800

FHF-WSDc-FK-1250×300

...

FHF-WSDc-FK-1250×800

FHF-WSDc-FK-Ø100

...

FHF-WSDc-FK-Ø600