



■ 安装示意图：

单层格栅：

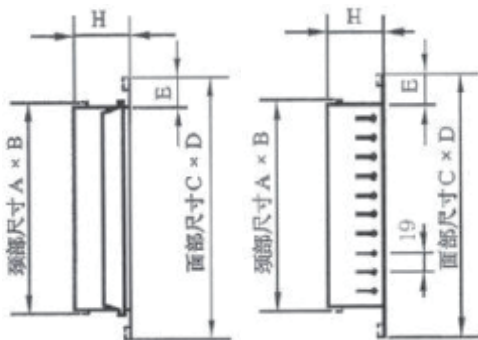

双层格栅：

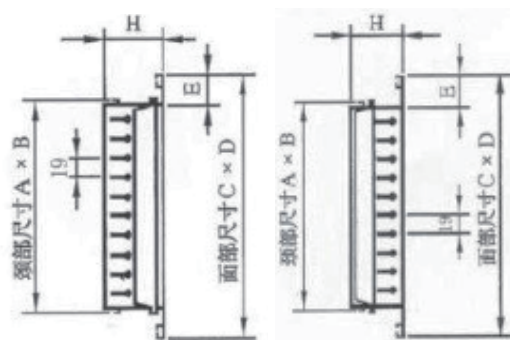

■ 规格尺寸：

单层格栅：

外框边宽尺寸 (E) 有2种：23mm、32mm

当E=23时，H=30，面尺寸=颈尺寸+37；当E=32时，H=30，面尺寸=颈尺寸+54

规格之外尺寸可依设计制造

双层格栅：

外框边宽尺寸 (E) 有2种：23mm、32mm

当E=23时，H=30，面尺寸=颈尺寸+37；当E=32时，H=30，面尺寸=颈尺寸+54

规格之外尺寸可依设计制造

RD圆盘散流器


开思拓RD圆盘散流器分为温控型和普通型；温控型可通过温感作用自动调节叶片上下，可得到最佳送风效果，普通型也可以通过人工调节叶片上下。




■ 产品材料：

铝板（模具冲压成型），表面处理为优质粉末静电喷涂，也可采用烤漆或者阳极处理。

■ 安装示意图：

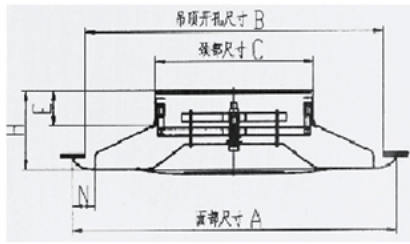

温控型安装示意图

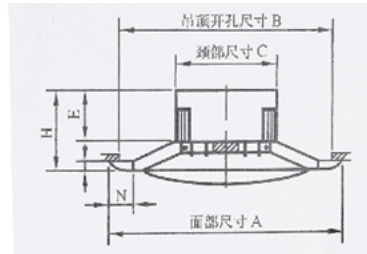

普通型安装示意图

■ 尺寸表：

颈尺寸/Neck size	A 面部尺寸 / A Facial size	B 面部尺寸 / B Facial size	E	H	T	N
150	338	286	80	125	15	35
200	438	376	80	135	20	40
250	520	456	80	145	20	40
300	600	530	80	155	25	45
350	708	625	80	165	25	50

■ 运行参数：

颈尺寸/Neck size	风速/Wind speed (m/s)		2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0
150	风量/Air volume(m ³ /h)		131	163	196	228	261	294	326	392
	静压损失 /Static pressure drop(Pa)	H	8	13	20	27	35	46	57	82
		V	10	16	23	31	41	5	71	100
	扩散半径/diffusion radius(m)	H	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4
	到达距离 /Reach distance	V	2.2	2.8	3.3	3.9	4.4	5.0	5.5	6.6
	噪音/Noise(NC)	H	-	-	25	29	33	36	39	45
V		-	-	25	30	34	38	41	46	
200	风量/Air volume(m ³ /h)		231	288	346	403	461	519	576	692
	静压损失 /Static pressure drop(Pa)	H	8	13	20	27	35	46	57	82
		V	10	16	23	31	41	54	71	100
	扩散半径/diffusion radius(m)	H	0.7	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1
	到达距离 /Reach distance	V	3.2	4.0	4.8	5.6	6.4	7.2	8.0	9.6
	噪音/Noise(NC)	H	-	21	26	30	34	37	41	45
V		-	21	26	31	35	38	42	46	

250	风量/Air volume(m ³ /h)		359	448	538	628	718	807	897	1076
	静压损失/Static pressure drop(Pa)	H	8	13	20	27	35	46	57	82
		V	10	16	23	31	41	54	71	100
	扩散半径/diffusion radius(m)	H	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.6
	到达距离/Reach distance	V	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.4	10.3	12.2
	噪音/Noise(NC)	H	-	21	27	30	35	39	42	47
V		-	23	28	33	37	40	43	47	
300	风量/Air volume(m ³ /h)		515	644	773	902	1031	1159	1288	1546
	静压损失/Static pressure drop(Pa)	H	8	13	20	27	35	46	57	82
		V	10	16	23	31	41	54	71	100
	扩散半径/diffusion radius(m)	H	1.0	1.2	1.4	1.7	1.9	2.1	2.4	2.9
	到达距离/Reach distance	V	5.2	6.7	8.0	9.3	10.5	12.0	13.2	16.0
	噪音/Noise(NC)	H	-	22	28	31	36	40	43	48
V		-	24	29	34	38	41	44	49	
350	风量/Air volume(m ³ /h)		700	875	1050	1225	1400	1575	1750	2100
	静压损失/Static pressure drop(Pa)	H	8	13	20	27	35	46	57	82
		V	10	16	23	31	41	54	71	100
	扩散半径/diffusion radius(m)	H	1.1	1.3	1.6	1.9	2.1	2.4	2.7	3.2
	到达距离/Reach distance	V	5.8	7.2	8.7	10	11.5	13	14.5	17.4
	噪音/Noise(NC)	H	-	23	29	32	37	41	44	49
V		-	25	30	35	39	42	45	50	

■ 说明：

H为水平吹出，V为垂直吹出状态下的数值

到达距离为风速在0.5m/s位置时的数值

噪声在dB(A)以下时，以[-]表示。