

DLA型鼓形风口

特点：


开思拓DLA型鼓形风口风量大，远程送风设计使其适用于高大空间，例如体育馆、剧院等；送风角度可在 $\pm 30^\circ$ 的范围内人工或电动调节，并设导流叶片，能左右适当调节，较好的控制气流分布；可配风量调节阀，更好的控制风量；外框和鼓体之间设有密封材料，有效防止渗漏。



产品材料：

外框为冷轧钢板，整体表面喷塑处理，鼓体为铝合金。

结构尺寸：

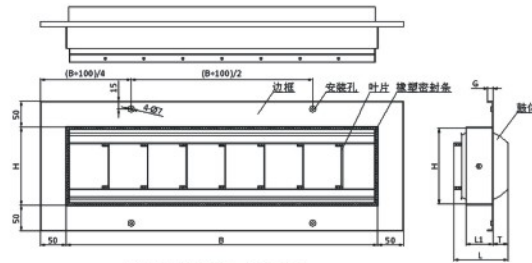


电动温控示意图

B	H	L	L1	G	T	叶片数量
300	150	104	52	10	28	3
475	150	104	52	10	28	5
600	150	104	52	10	28	7
725	150	104	52	10	28	8
500	250	175	90	10	54	3
600	250	175	90	10	54	4
750	250	175	90	10	54	5
900	250	175	90	10	54	6

安装说明：

开思拓鼓形喷口可安装在墙壁上。风口面板通过附带的螺栓固定,并将附带的装饰帽嵌入螺栓头的凹槽内,以遮盖螺栓头,起到装饰的效果。

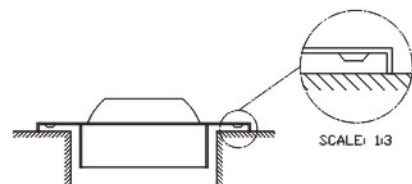


运行参数：

规格Size		参数Parameter				
250×150	风口风量/Volume(m3/h)	500	600	800	1000	1200
	出口风速/Duct velocity(m/s)	10.3	12.3	16.5	20.6	24.7
	射流长度/Range(m)	13.2	16	28	38	54
	压力损失/Pressure drop(Pa)	55	80	100	150	180
	噪音/Noise(NC)	27	35	38	42	49
300×150	风口风量/Volume(m3/h)	600	800	1000	1200	1500
	出口风速/Duct velocity(m/s)	8.2	11	13.7	16.4	20.6
	射流长度/Range(m)	10	20	27	39	53
	压力损失/Pressure drop(Pa)	45	80	105	140	270
	噪音/Noise(NC)	17	27	32	38	53

DLA型鼓形风口

475×150	风口风量/Volume(m ³ /h)	800	1000	1200	1500	2000
	出口风速/Duct velocity(m/s)	6.6	8.2	9.9	12.3	16.5
	射流长度/Range(m)	13	15	25	32	55
	压力损失/Pressure drop(Pa)	40	60	80	150	180
	噪音/Noise(NC)	22	25	35	38	42
625×150	风口风量/Volume(m ³ /h)	1000	1500	2000	2500	3500
	出口风速/Duct velocity(m/s)	5.9	8.8	11.8	14.7	20.6
	射流长度/Range(m)	15	24	37	56	65
	压力损失/Pressure drop(Pa)	35	65	80	145	200
	噪音/Noise(NC)	15	27	29	35	48
500×250	风口风量/Volume(m ³ /h)	1500	2000	2500	3000	4000
	出口风速/Duct velocity(m/s)	7.4	9.9	12.3	14.8	19.7
	射流长度/Range(m)	14.2	23.8	33.5	45.8	> 60
	压力损失/Pressure drop(Pa)	60	78	100	180	280
	噪音/Noise(NC)	25	27	38	39	49
650×250	风口风量/Volume(m ³ /h)	2000	2500	3000	4000	5000
	出口风速/Duct velocity(m/s)	7.4	9.3	11.1	14.8	18.5
	射流长度/Range(m)	17.8	26.4	36.8	54.2	> 60
	压力损失/Pressure drop(Pa)	64	82	105	180	280
	噪音/Noise(NC)	23	27	32	42	49
750×250	风口风量/Volume(m ³ /h)	2500	3000	4000	5000	6000
	出口风速/Duct velocity(m/s)	7.4	8.9	11.9	14.8	17.8
	射流长度/Range(m)	21.1	28.9	45.2	58.1	> 60
	压力损失/Pressure drop(Pa)	65	80	139	188	220
	噪音/Noise(NC)	27	32	33	45	49
900×250	风口风量/Volume(m ³ /h)	3000	5000	6000	7000	8000
	出口风速/Duct velocity(m/s)	7.4	12.3	14.8	17.3	19.8
	射流长度/Range(m)	23.8	36.5	51.8	> 60	> 60
	压力损失/Pressure drop(Pa)	63	142	188	241	290
	噪音/Noise(NC)	21	32	34	39	41

选型代码：

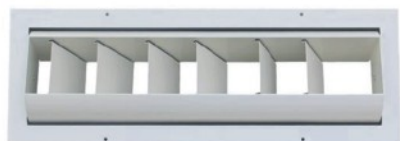

DLA/250X150/C/M

300X150
475X150
650X150
500X250
650X250
750X250
900X250

规格
size

电动执行器
Electric actuator
风量调节阀
Volume control damper

示例Example:DLA/250X150/C/M
如无特殊颜色要求，产品均为标准色RAL9010
Standard color:RAL9010